


12,1" TFT monitor integrado para cajeros automáticos NCR 5886 / 5887 / 5890 / 5890e

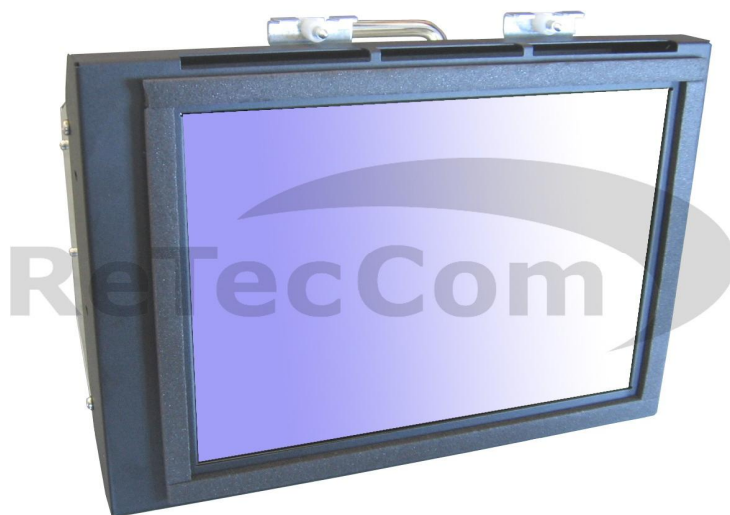

La serie: TFT-12-GAA

Este monitor está disponible tanto en la técnica de estándar como en la versión transreflectiva de técnica Panel.

Está disponible tanto en la técnica de estándar como en la versión transreflectiva de técnica Panel.

Un espejo en el interior del panel, detrás de la celda LCD refleja la luz entrada del día respectivamente la luz solar.

¡Cuanto más luminoso el ambiente – tanto más mejor es la legibilidad!

Ventajas: Una iluminación fuerte del fondo no es necesario, por eso

- Ø se ahorra energía
- Ø la técnica es menos sensible (aireación etc.)
- Ø no se necesita ningún sensor para reducir la luminosidad
- Ø precio más económico

Datos técnicos

TFT-12-GAA

Display:	Estándar	Transflectivo	Sunlight
Diagonal	12,1"	12,1"	12,1"
Luminosidad	400 cd/m ²	550 cd/m ²	1.110 cd/m ²
contraste	600 : 1	600 : 1	600 : 1
Resolución de imagen	800x600 píxel DOS / VGA SVGA / XGA	800x600 píxel VGA / SVGA	800 x 600 píxel VGA / SVGA

Señal de entrada:

Modo de video	VGA RGB analog
Frecuencia horizontal	31 - 35 kHz
Frecuencia vertical	50 - 75 Hz
Señal de sincronización	H/V seperado, nivel TTL
Pixelclock	un máximo de 30 MHz
Colores	6 Bit por color

Ajustes (OSD):

Luminosidad, contraste, saciedad de colores, posición horizontal, posición vertical, default (ajuste de fábrica)

Power Management:

La iluminación del fondo se apaga si falta la señal video.

Conexiones:

Entrada de signal	15 polos, SUB-D high density
Voltaje de alimentación	presente 12 V-acometida de cajeros automáticos
Potencia absorbida:	un máximo de 48 W

Condiciones de operación:

Temperatura de funcionamiento de 0° a 50°C

Durabilidad media:

La iluminación de fondo 50.000 horas / 25°C

Peso:

app. 3,0 kg

Fabricación según:

EMV: EN55022, EN55024, EN61000; CE: conform

Volumen de entrega:

monitor-chassis con un seperado parte de configuración

Opcional:

Protector de pantalla para la versión estándar

Garantía:

24 meses

Variantes:

NCR nº de artículo	Estándar	Transflectivo	Sunlight
009-0016720	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0016897	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0017627	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0017694	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0017695	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0018031	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0018032	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0018631	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0018695	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0018912	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0018937	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0020206	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0022571	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
009-0020748	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886
445-0684807	012-N0-S07-5886	012-T0-R06-5886	012-H0-R06-5886

Data: 07/2011